

CANIVEAU URBAN FLUID 100 AVEC GRILLE PASSERELLE EN ACIER GALVANISÉ CL A15



DOMAINE D'UTILISATION

Système conçu pour le drainage linéaire de surfaces, destiné à recueillir, à transporter et à évacuer les eaux de pluies provenant de surfaces avoisinantes stabilisées.

Le caniveau URBAN FLUID 100 est adaptés aux grilles de couverture URBAN100 CLIPFIX & TOPFIX.

FEUILLURES


- Composite armé de fibres de verre.
- Longueur 1000 mm.

FIXATION DES GRILLES

- Système de verrouillage rapide TOPFIX

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU

CORPS DE CANIVEAU :	Composite armé de fibres de verre, charges minérales, Additifs.
RÉSISTANCE À LA PRESSEION :	> 65 N/mm ²
RÉSISTANCE À LA FLEXION :	> 120 N/mm ²
MODULE D'ÉLASTICITÉ :	10 kN/mm ²
DENSITÉ :	2 g/cm ³
ABSORPTION D'EAU :	< 0.078%
RÉSISTANCE À LA CHALEUR :	100°C en exposition permanente, jusqu'à 200°C sur une courte période.
COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE :	1.5 - 2.0 x 10 ⁻⁵ 1/K

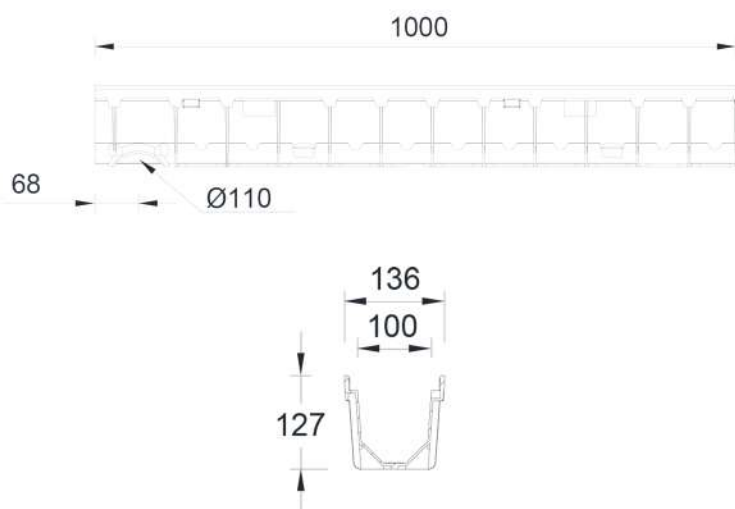

Désignation	Référence	Long. en mm	Haut. en mm	Kg/pce
URBAN FLUID 100 AVEC GRILLE PASSERELLE EN ACIER GALVANISÉ CL A15	UCAN00003	1000	127	5.00