



URBAN GRP PLUS 300 AVEC GRILLE EN FONTE CL D400



CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU

CORPS DE CANIVEAU : Composants polyester armés de fibres de verre, charges minérales, additifs.

RÉSISTANCE À LA PRESSEION : 65 N/mm²

RÉSISTANCE À LA FLEXION : 120 N/mm²


MODULE D'ÉLASTICITÉ : 10000 N/mm²

DENSITÉ : 2,0 g/cm³

ABSORPTION D'EAU : < 0.1%

RÉSISTANCE À LA CHALEUR : en exposition permanente 100°C. Jusqu'à 240°C sur une période de 110 min.

COEFFICIENT DE DILATATION : 1.5 - 2.0 x 10⁻⁵ 1/K
LINÉAIRE

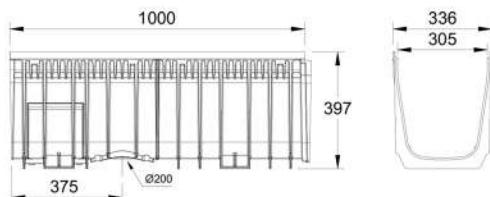

DOMAINE D'UTILISATION

Système conçu pour le drainage linéaire de surfaces, destiné à recueillir, à transporter et à évacuer les eaux de pluies provenant de surfaces avoisinantes stabilisées.


Le caniveau URBAN GRP PLUS 300 est adaptés aux grilles de couverture URBAN300, TSL300 et TSH300.

FEUILLURES

- Composite armé de fibres de verre.
- Longueur 1000 mm.

FIXATION DES GRILLES

- Système de verrouillage rapide CLIPFIX

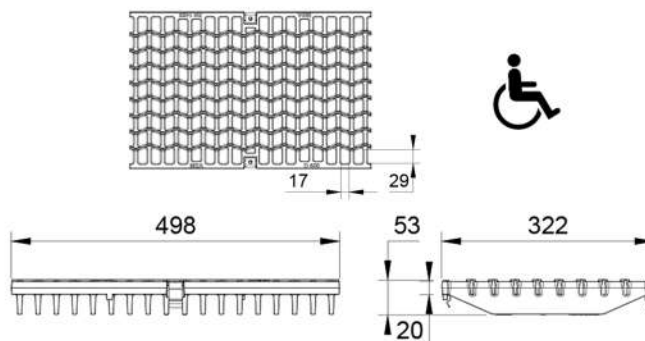

Désignation	Référence	Long. en mm	Haut. en mm	Kg/pce
URBAN GRP PLUS 300 AVEC GRILLE EN FONTE CL D400	UCAN00015	1000	397	49.80