

BARRIÈRE TYPE DUSTEL

DESCRIPTION

La barrière DUSTEL est constituée de deux montants formés de tube rond de diamètre 88,9mm.

Les deux bouts supérieurs des montants sont équipés de bouchons en inox 316L.

Les deux montants sont reliés par trois traverses en tube de section circulaire diamètre 42mm.

Un motif formé de tube carré plein de dimensions 20x20mm est inséré entre les deux tubes horizontaux, relié par une fine tôle placée au centre.

MODE DE FIXATION


La fixation se fait à l'aide des chevilles métalliques ou par scellement direct au sol.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Toute la structure est galvanisée à chaud suivant la norme ISO1461 après soudure et montage. Toute la barrière est revêtue d'une couche de peinture Interpron texturée, épaisseur min de la couche est de 80µm.

GARANTIES

La résistance de la peinture au brouillard salin est 800hbs.

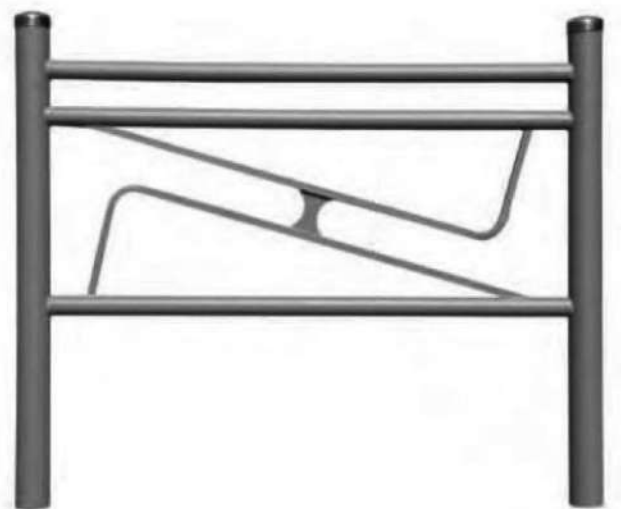

Type	Référence	Largeur	Hauteur
Type 1	UBRBAR001	1000 mm	1200 mm
Type 2	UBRBAR002	1000 mm	1000 mm
Type 3	UBRBAR003	1560 mm	1000 mm
Type 4	UBRBAR004	1800 mm	1200 mm