


BARRIÈRE TYPE RATO

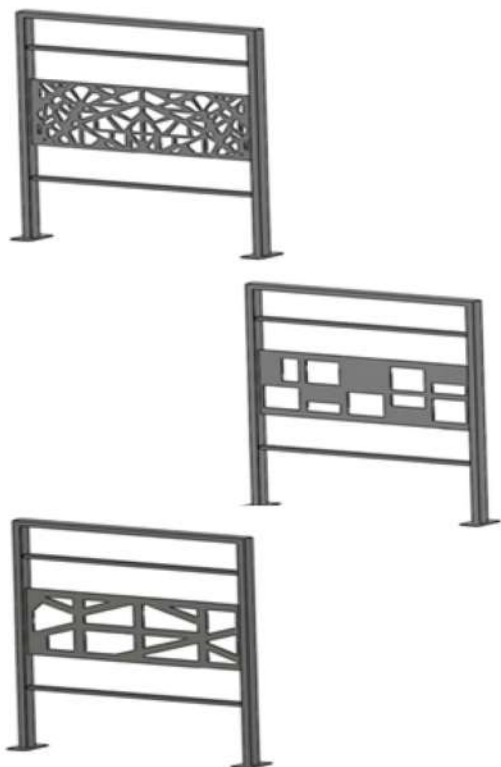

DESCRIPTION

La barrière RATO est constituée de deux montants formés de tube rectangulaire en AG 50x30 mm.

Les deux montants reliés par une traverse supérieures de 50x30 mm et deux traverses inférieures de 30x20mm.

Un motif formé de tôle en AG Ep 5mm découpé au Laser est inséré entre les deux tubes horizontaux. Motif de la tôle au choix du client: Pixel - Moucharabieh - Végétal.

La fixation se fait à l'aide des chevilles métallique ou par scellement chimique directement au sol.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Toute la barrière est galvanisée à chaud suivant la norme ISO1461 après soudure et montage. Toute la barrière est revêtue d'une couche de peinture Interpron texturée, épaisseur min de la couche est de 80µm.

GARANTIES

La résistance de la peinture au brouillard salin est 800hbs.

Type	Référence	Largeur	Hauteur
Type 2	UBRBARTRAM02	1000 mm	1350 mm
Type 3	UBRBARTRAM03	1000 mm	900 mm