

CORBEILLE : OCTA

DESCRIPTION

La corbeille OCTA est une corbeille conique formée par le roulage d'une tôle en acier E24 d'épaisseur 4mm, découpée au Laser (motif au choix du client).

La corbeille est munie d'un couvercle sous forme d'anneau en acier E24 d'épaisseur 5mm qui s'articule autour du corps.

Pour la collecte des déchets, la corbeille est dotée d'un sceau en acier galvanisé d'épaisseur 8/10 mm et dont le volume est 75 L.

L'assemblage est assuré par soudage MAG.

Toute la boulonnerie est en Inox 304.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Toute la corbeille est galvanisée à chaud suivant la norme ISO1461 après soudure et montage.


Le revêtement est en peinture poudre polyester électrostatique thermo-laqué de couleur au choix du client, épaisseur minimale de la couche est de 80 µm.

GARANTIES

La résistance de la peinture au brouillard salin est 800hbs.

FIXATION

La fixation se fait sur une platine ancrée dans le béton ou via des chevilles métalliques à expansion.

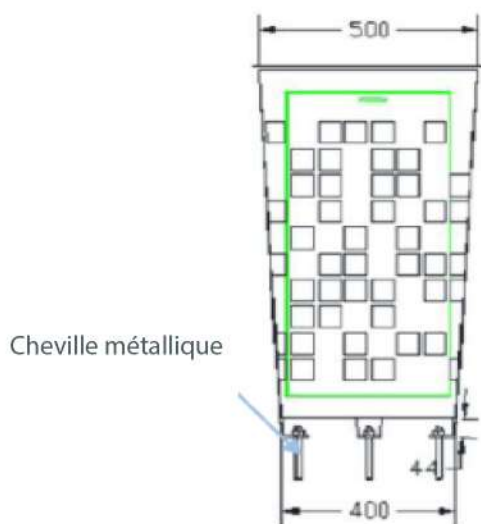

Cheville métallique

Volume	Hauteur	Diamètre Haut	Diamètre Bas
75 litres	800 mm	500 mm	400 mm