


BOUCHE A CLÉ

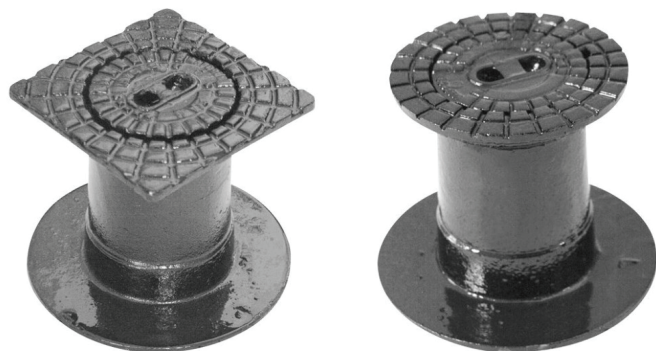

CARACTÉRISTIQUES

Les bouches à clé sont des pièces de voirie, composées d'un corps avec embase périphérique extérieure, d'un tampon d'accès escamotable pour passage de clé de manoeuvre et d'une tige métallique reliant le tampon au corps.

Elles sont de deux types :

- Bouches à clé carrée destinées aux robinets de prise en charge pour branchements d'eau potable.
- Bouches à clé ronde destinées aux robinets vannes de DN≤150mn.

Forme	Hauteur min (mm)	Hauteur d'insertion (mm)	Ø de passage (mm)	Largeur de l'embase (mm)	Cote A (mm)
Carré	170	100	80	200 220	160
Ronde	170	100	80	200 220	150



UTILISATION

- Les bouches à clé sont montées sur les tubes allonge et permettent de couvrir et de repérer en surface les robinets de prise en charge et les robinets vannes sur chaussée ou sur trottoir.
- Elles constituent un accès à ces appareils et permettent leur manoeuvre par l'intermédiaire d'une clé à béquille.
- Leur scellement doit être réalisé par couronnement en béton afin d'éviter toutes charges de trafic sur les tubes allonges.

MATERIAUX

Corps et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15.
Revêtement en enduit ou vernis bitumineux.

DOMAINE D'EMPLOI

Toutes zones nécessitant l'accès à un robinet/vanne enterré.