

CADRE CARRÉ ET APPAREIL SIPHOÏDE



DESCRIPTION

Cadre : de forme carré, scellé dans le regard pendant le coulage du béton.

Appareil siphon composé de bac balançoire non détachable et de contreponds incliné pour une décharge facile sans risque de blocage.

MANIPULATION

Elle se fait à l'aide de quatre crochets robustes fixés à la tubulure permettant la manutention de l'appareil lors des opérations de curage.

MATÉRIAUX

Toute la pièce est en fonte ductile, fabriquée selon la norme NM.10.9.001.


MARQUAGE

Sigle client.

Normes.

La classe de résistance.

Sigle du fabricant.

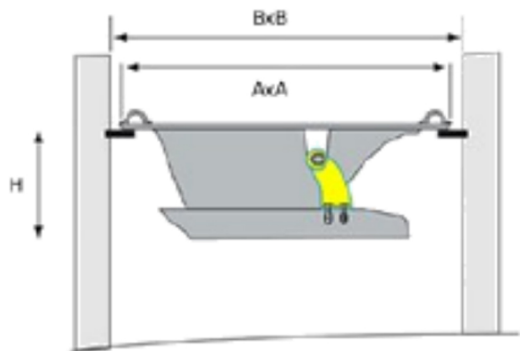

Réf	Cadre BxB (mm)	Appareil AxA (mm)	Grille (mm)	Hauteur (mm)
UDVRA00120	750x750	700x700	450	210
UDVRA00012	550x550	500x500	400	190

LIEU D'INSTALLATION

Destinée aux réseaux d'assainissement des eaux pluviales en zones non carrossable.