

CADRE ET GRILLE 600x600 CL C250

C-250



DESCRIPTION

Cadre : de forme carré, muni de quatre joints antisonores en EPDM et des trous de fixation avec goujons M20.

Grille Plate : selon la demande du client, nous pouvons livrer des Grilles avec verouillage à clé spéciale, ou des grilles verouillées par barreau élastique.

SURFACE

Motif antidérapant.

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

MATÉRIAUX

Toute la pièce est en fonte ductile, fabriquée selon la norme NM.10.9.001.

MARQUAGE

Sigle client.


Normes.

La classe de résistance.

Sigle du fabricant.

LIEU D'INSTALLATION

Destinée aux réseaux d'assainissement et d'eau potable en zones fortement circulées.

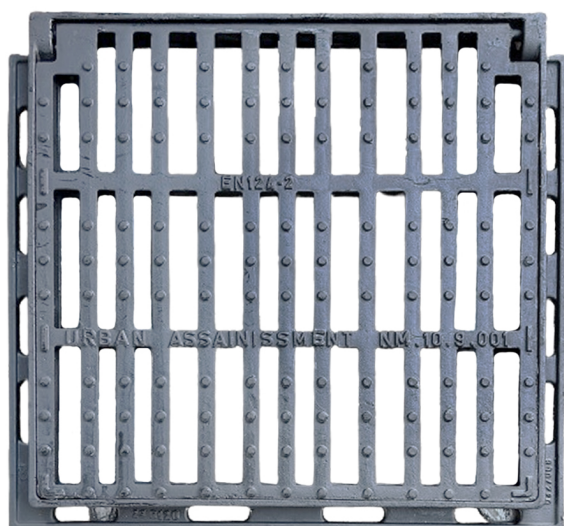

Réf	Cadre		Grille	Poids(kg)
	AxA	H	BxB	
UBRG600	600x600	100	560x560	52