

urban engineering
smart drainage, sustainable construction

FICHE TECHNIQUE

CADRE ET TAMPON AVALOIR 750X750 CL C250

C-250

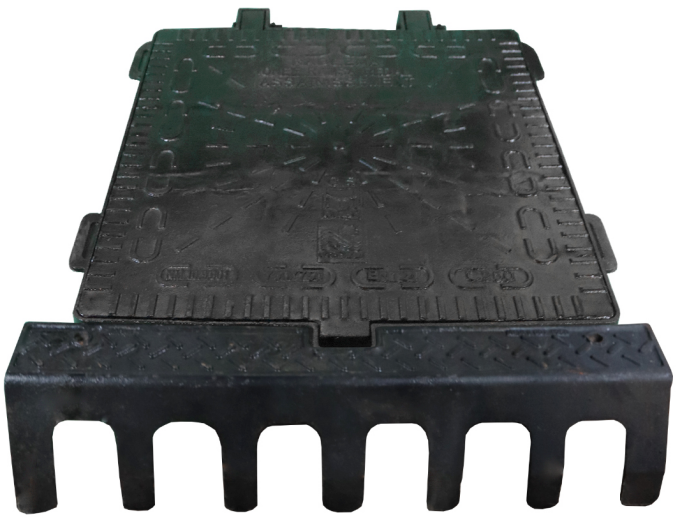

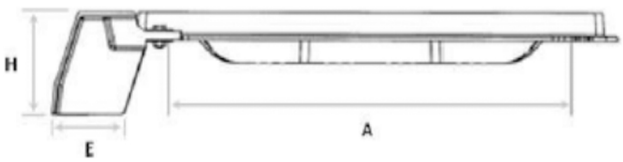

Réf	Dimensions hors cadre (mm)	Dimensions de la plaque (mm)	Ouverture libre - AxA (mm)	Hauteur avaloir - H (mm)
UDVRA00020	960x850	750x750	700x700	200

NM10.9.001

EN124

DESCRIPTION

Cadre: Carée en fonte ductile dimensionnée à 960x850 mm hors cadre, muni des trous de fixation avec goujons M20 pour assurer une fixation solide dans le béton.

Tampon: Carée en fonte ductile dimensionnée à 750x750mm, à double articulation pour assurer l'indétachabilité. La surface d'avalement est de 915 cm².

Bouche: Avaloir monté sur le cadre via des boulons M16.
Le jeu Tampon/cadre ne dépasse pas 4mm.

SURFACE

Motif antidérapant avec une haUteur > à 2mm.
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
La masse surfacique du dispositif est de 100 kg/m².

MATÉRIAUX

Toute la pièce est en fonte ductile, fabriquée selon la norme NM.10.9.001.

L'ouverture du tampon est assurer par des outils usuels.

MARQUAGE

Sigle client.
Normes.
La classe de résistance.
Sigle du fabricant.

LIEU D'INSTALLATION

Destinée aux réseaux d'assainissement des eaux pluviales en zones non carrossable.

Des pastilles amortisseurs sont intégrées dans le cadre pour éviter l'insonorisation et le bruit.

urban drain
urban concept
urban inox

URBAN ENGINEERING
Capital de 5 000 000 DH RC : 380771
IF : 24810443 CNSS : 5572830
ICE : 001953545000072 TP : 34293513
Siège Sociale : ICHRAK CENTER IMM 26 N°9
ROUTE D'EL JADIDA Casablanca - Maroc

+212 5 22 65 17 23
urban@urban.ma
www.urban.ma
Adresse dépôt : 05 Ain tekki, Fdalate Mohammedia, Maroc