

GARDE-CORPS S8

DESCRIPTION

Garde-corps piétonnier composé de :

- main courante S8
- montant tube 80x40x4 mm
- sous lisse tubes 60x30x3
- barreaudage tube 30x30x1.5 - espacement entre chaque 136 mm
- assemblage manchonnés garantissant sa continuité linéaire.

Fabrication spéciale pour courbes et pentes.

TRAITEMENT SUPERFICIEL


Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud par immersion conforme à la norme NF EN 1461.

Système DUPLEX conforme à la norme NF EN 13438.

Option Thermolaquage :

Conforme à la norme UNE EN 12944.

(hors teintes jaunes, rouges, oranges, métalliques...)

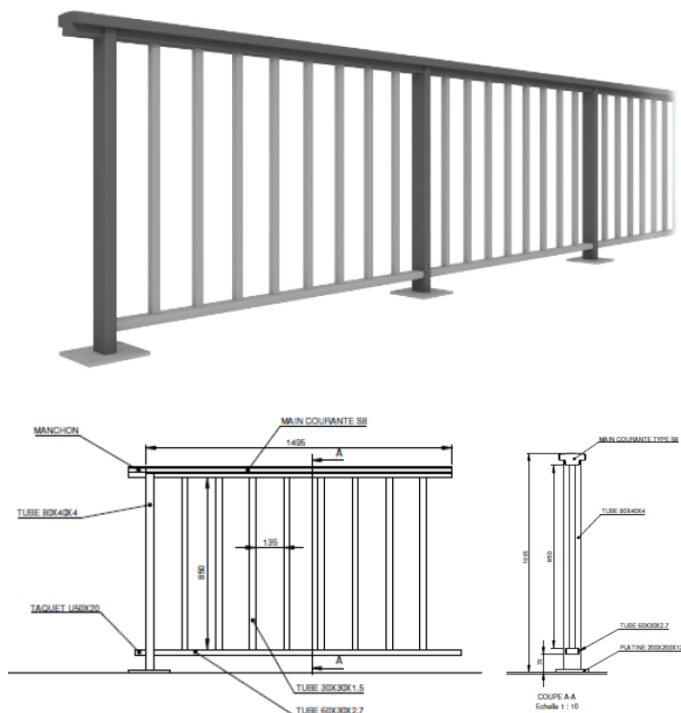

Hauteur	Modules	Poids
1.01 m	3.00 m	39 kg

ANCRAGE

Disponible sur platine ou en version à sceller.

