


PANNEAUX DE CLÔTURE SANS BAVOLET

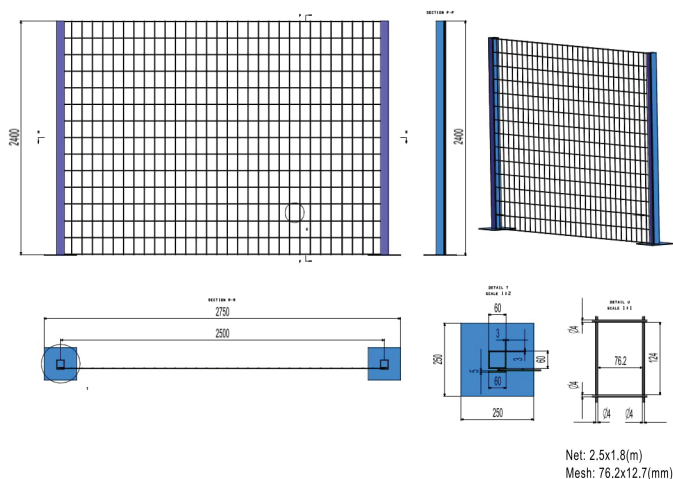

CARACTÉRISTIQUES

- Poteaux : Tube carrée 60*60*2mm galvanisée à chaud et peinte en blanc (RAL 9010).
- Trois crochets d'épaisseur 2mm pour fil barbelé fixés au niveau du cintrage.
- Grillage galvanisé à chaud plastifié 76,2 mm x 12,7 mm.
- Fixation du grillage au poteaux par Fer plat galvanisé à chaud et peint en blanc (RAL 9010) de dimensions 2400*30*4mm.
- Lisse dentée.

TRAITEMENT DE SURFACE

Toutes les parties métalliques sont galvanisé à chaud conformément à la norme ISO 1461.

Toute la boulonnerie de fixation sera en acier inox 304.

Détail lisse dentée :

