

CANIVEAU URBAN FLUID 100 AVEC GRILLE EN ACIER GALVANISÉ CL A15



DOMAINE D'UTILISATION

Système conçu pour le drainage linéaire de surfaces, destiné à recueillir, à transporter et à évacuer les eaux de pluies provenant de surfaces avoisinantes stabilisées.

Le caniveau URBAN FLUID 100 est adaptés aux grilles de couverture URBAN100 CLIPFIX & TOPFIX.

FEUILLURES


- Composite armé de fibres de verre.
- Longueur 1000 mm.

FIXATION DES GRILLES

- Système de verrouillage rapide TOPFIX

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU

CORPS DE CANIVEAU	: Composite armé de fibres de verre, charges minérales, Additifs.
RÉSISTANCE À LA PRESSEION	: > 65 N/mm ²
RÉSISTANCE À LA FLEXION	: > 120 N/mm ²
MODULE D'ÉLASTICITÉ	: 10 kN/mm ²
DENSITÉ	: 2 g/cm ³
ABSORPTION D'EAU	: < 0.078%
RÉSISTANCE À LA CHALEUR	: 100°C en exposition permanente, jusqu'à 200°C sur une courte période.
COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE	: 1.5 - 2.0 x 10 ⁻⁵ 1/K

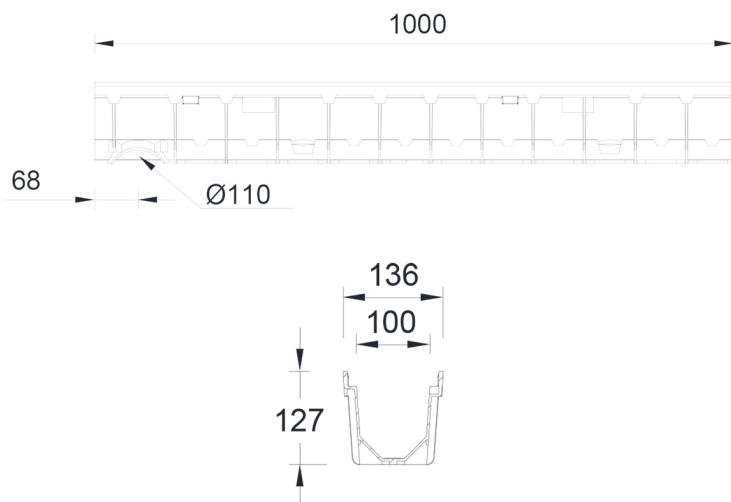

Désignation	Référence	Long. en mm	Haut. en mm	Kg/pce
CANIVEAU URBAN FLUID 100 AVEC GRILLE EN ACIER GALVANISÉ CL A15	UCAN00001	1000	127	5.00