


CADRE ET GRILLE CONCAVE CL F900

F-900

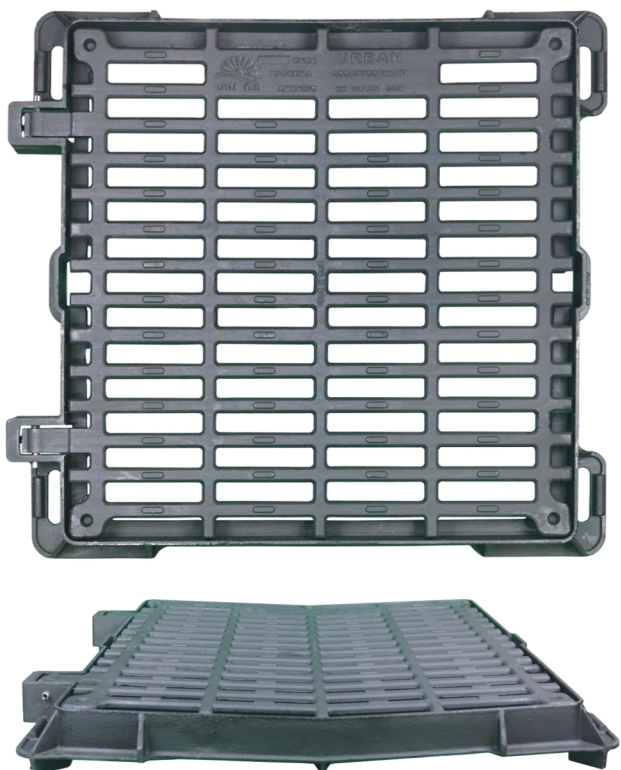

DESCRIPTION

Cadre : de forme carré, muni de quatre joints antisonores en EPDM et des trous de fixation avec goujons M20.

Grille concave munie de deux articulations

Selon la demande du client, nous pouvons livrer des Grilles avec verouillage à clé spéciale, ou des grilles verouillées par barreau élastique.

SURFACE

Motif antidérapant.

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

MATÉRIAUX

Toute la pièce est en fonte ductile, fabriquée selon la norme NM.10.9.001.

MARQUAGE

Sigle client.

Normes.

La classe de résistance.

Sigle du fabricant.

Réf	Cadre		Grille	Poids(kg)
	AxA	H	BxB	
UBRG800	930x930	100	800x800	84
UBRG700	830x830	100	700x700	70
UBRG600	730x730	100	600x600	52

LIEU D'INSTALLATION

Destinée aux réseaux d'assainissement et d'eau potable en zones fortement circulées.