


CHAISE INDIVIDUELLE EN BOIS : ATHENES

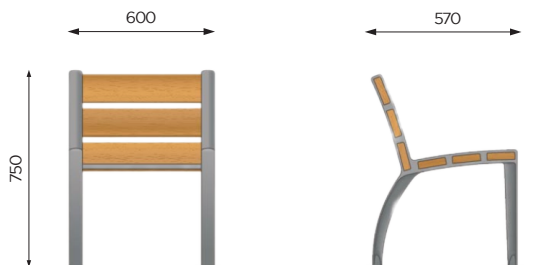

STRUCTURE

Structure en fonte.

Protection anti-rouille par grenaillage SA3, métallisation des zones sensibles et application de traitement Primaire époxy au zinc avec cuisson au four et thermolaquage polyester.

Assise et dossier en lames de bois exotique TATAJUBA ou esthétiquement et techniquement équivalent, certifiés FSC avec protection huile mono-couche : largeur minimale des lames 110mm, épaisseur minimale 30mm.

COLORIS

Pied : dans le nuancier RAL qui sera défini par le Maître d'ouvrage et le Maître d'œuvre.

Assise : en bois lasuré à la teinte bois naturel.

FIXATION ET VISSERIE

La visserie et les pièces de fixation devront être en acier inoxydable.

Scellement direct en 4 points par tiges d'ancrage.